



MASTER VALUE LED spot MV

MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D

LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 2700 K, 395 lm, 25000 hora(s)

LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 2700 K, 395 lm, 25000 hora(s), 79.00 lm/W

Advertencias y seguridad

- El intervalo de temperaturas de funcionamiento es entre -20 °C y 45 °C ambiente
- Para uso solamente en lugares secos o húmedos y en la mayoría de las luminarias abiertas con soportes de lámparas que tengan suficiente espacio (10 mm de espacio abierto y libre)
- No está diseñada para uso en luminarias de luces de emergencia o iluminación de salidas


Datos del producto

Información general			
Tapa-base	GU10	Consistencia de color	<6
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Índice de producción de color (IRC)	90
Ciclo del interruptor	50.000	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	355 lm
Período de garantía	2 años	Operación y aspectos eléctricos	
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Código de color	927 [CCT of 2700K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ángulo de haz (nominal)	36 °	Consumo de energía	5 W
Flujo luminoso	395 lm	Corriente de la lámpara (nominal)	27 mA
Intensidad lumínica (nominal)	650 cd	Equivalente en potencia en vatios	65 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	79,00 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0.8


MASTER VALUE LED spot MV

Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16
Peso neto (pieza)	0,041 kg
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D
Nombre del producto completo	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D
Full EOC	871869975341200
Descripción de código local	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D
Código del pedido	929001348822
N.º de material (12NC)	929001348822
Código local	929001348822
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699753412
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718699753429


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

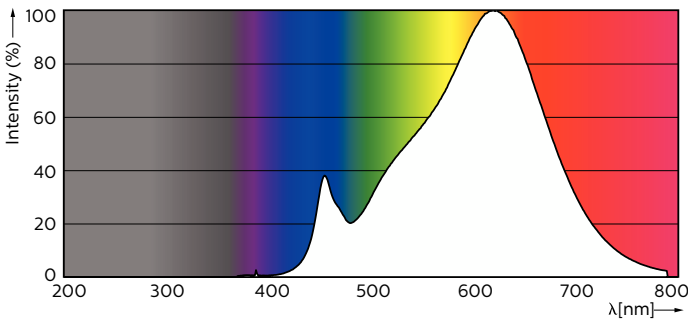

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D


MASTER VALUE LED spot MV

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D

Vida útil

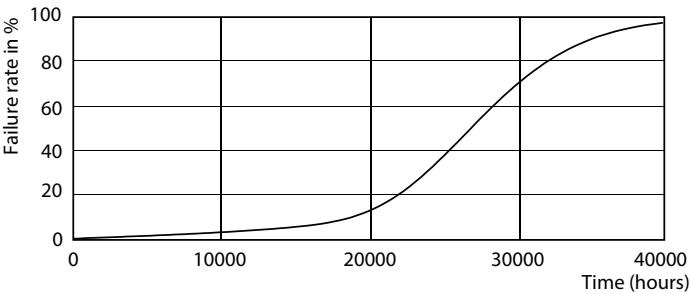

25K LED

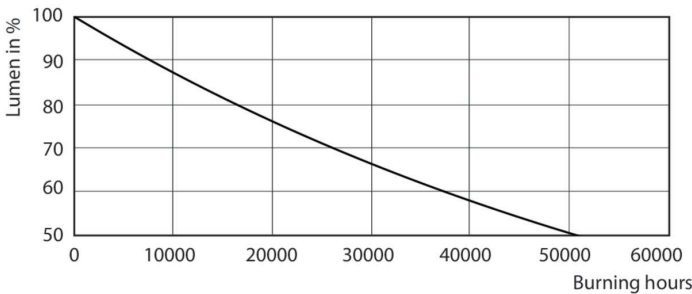

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 927 36D

