



# MASTER LED spot PAR High Lumen

## Master LED PAR30L 32W 30D 857

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 5700 K, 3000 lm, 25000 hora(s)

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 5700 K, 3000 lm, 25000 hora(s), 93.00 lm/W

### Datos del producto

| Información general                             |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tapa-base                                       | E27                |
| Vida útil nominal                               | 25.000 hora(s)     |
| Ciclo del interruptor                           | 50.000             |
| Lighting Technology                             | LEDspot            |
| Información técnica sobre la luz                |                    |
| Código de color                                 | 857 [CCT of 5700K] |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 30 °               |
| Flujo luminoso                                  | 3.000 lm           |
| Designación de color                            | luz natural        |
| Temperatura de color correlacionada (nominal)   | 5700 K             |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 93,00 lm/W         |
| Consistencia de color                           | <6                 |
| Índice de producción de color (IRC)             | 82                 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               |
| Operación y aspectos eléctricos                 |                    |
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz        |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz         |
| Consumo de energía                              | 32 W               |


| Corriente de la lámpara (nominal)               | 160 mA    |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Equivalente en potencia en vatios               | 50 W      |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s     |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s     |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.9       |
| Voltaje (nominal)                               | 220-240 V |
| Temperatura                                     |           |
| T° estuche máxima (nominal)                     | 79 °C     |
| Controles y atenuación                          |           |
| Regulable                                       | No        |
| Mecánica y carcasa                              |           |
| Forma del foco                                  | PAR30L    |
| Peso neto (pieza)                               | 0,410 kg  |
| Aprobación y aplicación                         |           |
| Apto para iluminación acentuada                 | Sí        |
| Consumo energético kWh/1000 h                   | 32 kWh    |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí        |

MASTER LED spot PAR High Lumen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Rango de temperatura ambiente  | -20 °C a 45 °C                |
| Condiciones de aplicación      |                               |
| Tecnología inalámbrica         | No aplica                     |
| Información del producto       |                               |
| Nombre del producto del pedido | Master LED PAR30L 32W 30D 857 |
| Nombre del producto completo   | Master LED PAR30L 32W 30D 857 |
| Full EOC                       | 871869673148200               |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Código del pedido                    | 929001354908  |
| N.º de material (12NC)               | 929001354908  |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696731482 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6             |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696731499 |

Plano de dimensiones




| Product                       | D       | C      |
|-------------------------------|---------|--------|
| Master LED PAR30L 32W 30D 857 | 95,5 mm | 129 mm |


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 857

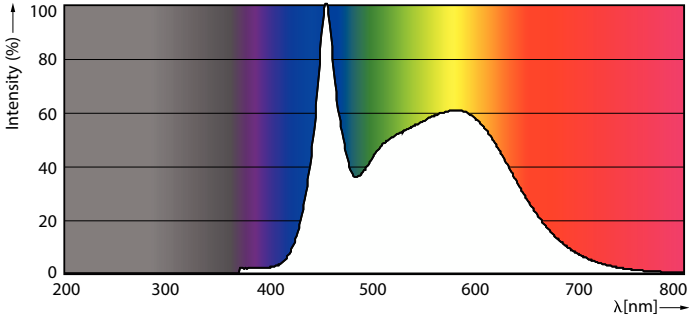


Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 30D 857




Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 32W 30D 857

MASTER LED spot PAR High Lumen

Lifetime

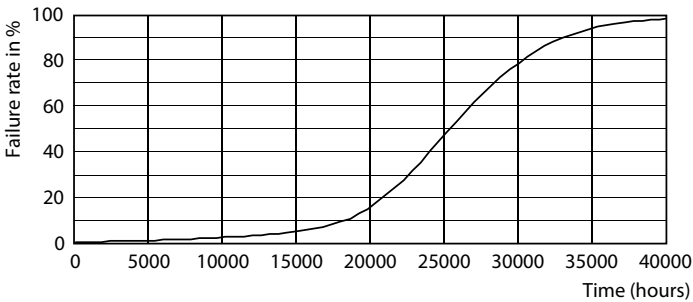

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

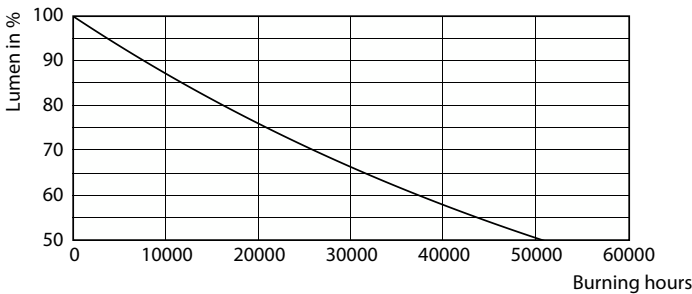

Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 857

