

MULTI LINEAR

28-32-36-40W | 3 200-3 630-4 060-4 280 lm | 3000 K | 4000K |5000 K
48-52-56-60W | 5 230-5 700-6 090-6 400 lm | 3000 K | 4000K |5000 K

Luminaria LED interconectable para sobreponer y suspender con potencia seleccionable.

- Potencia seleccionable
- Instalación suspendida o sobrepuesta
- Interconecta y crea líneas de Iluminación continua con sus accesorios en L y X
- Ideal para Iluminación general de oficinas, centros de trabajo o establecimientos.

APLICACIONES

- Oficinas
- Corporativos
- Establecimientos



HASTA
40%
DE AHORRO
DE ENERGÍA



INTERCONECTABLE

5

AÑOS DE
GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	28W / 32W / 36W / 40W
Flujo Luminoso	3 200 / 3 630 / 4 060 / 4 280 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 700 K
Eficacia	Hasta 120 lm / W
Tensión Nominal	100 - 277 V ~
Factor de Potencia	> 0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50.000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	< 20%
Frecuencia	50 - 60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C a 45°C
Temperatura de Almacenaje	-10°C a 65°C
Garantía	5 años
Protector contra Sobretensiones	1.5 kV (L,N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

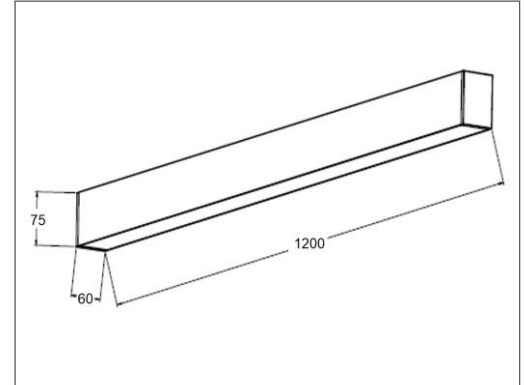


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


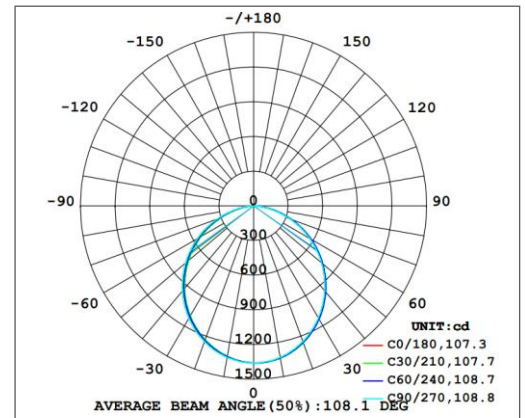


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

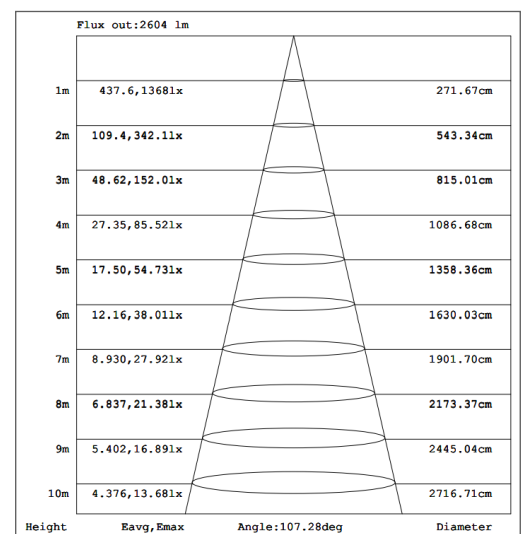

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	48W / 52W / 56W / 60W
Flujo Luminoso	5 230-5 700-6 090-6 400 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 700 K
Eficacia	Hasta 120 lm / W
Tensión Nominal	100 - 277 V ~
Factor de Potencia	> 0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50.000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	< 20%
Frecuencia	50 - 60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C a 45°C
Temperatura de Almacenaje	-10°C a 65°C
Garantía	5 años
Protector contra Sobretensiones	1.5 kV (L,N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

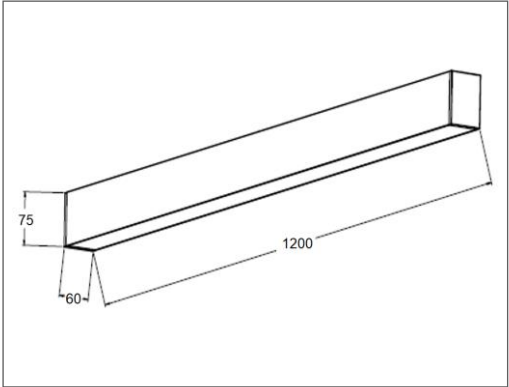


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



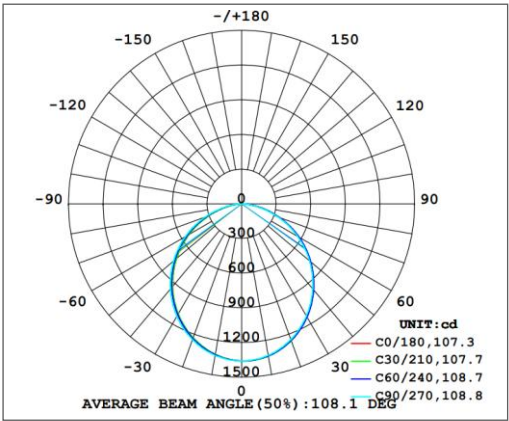



DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

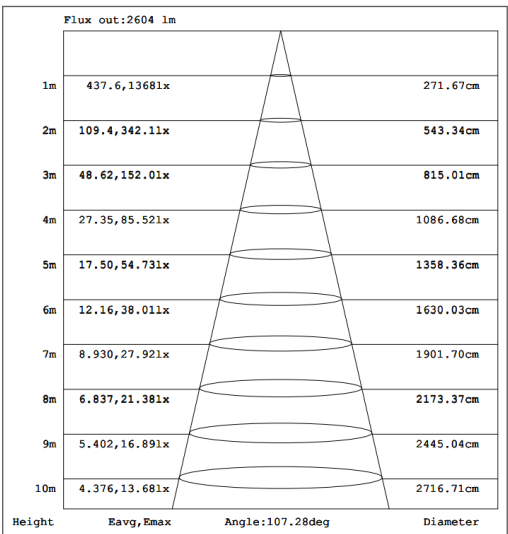

CONECTOR L

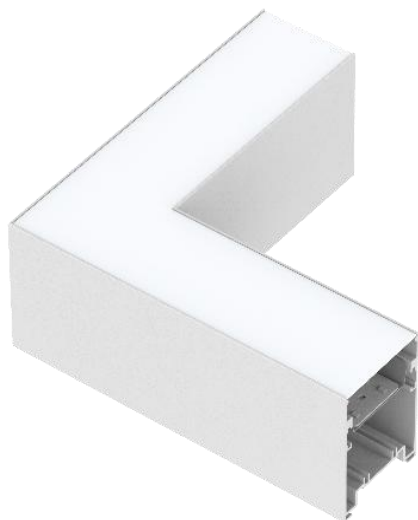


CONECTOR X

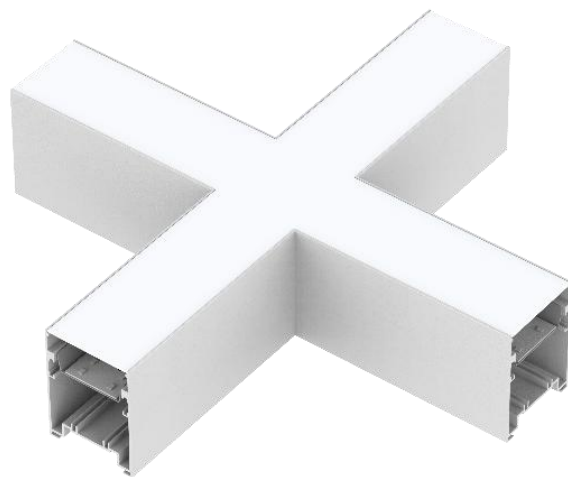

KIT DE MONTAJE



SUSPENDIDO

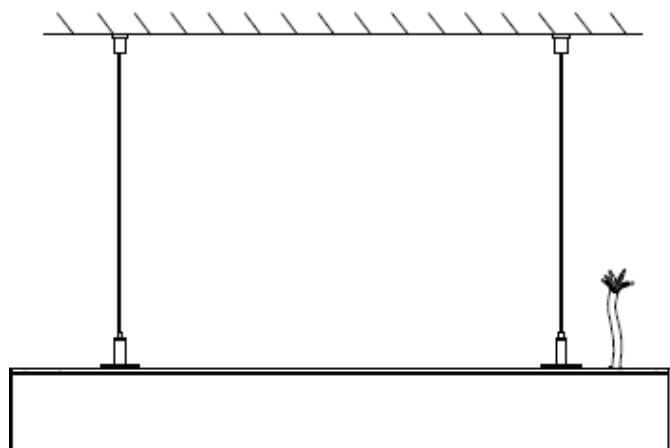

SOBREPUESTO



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7023037	LDV MULTILINEAR 28-40W 830 BK	6	4099854389450	1250x105x120	2380	4099854389467	1270x230x380	15500
7023038	LDV MULTILINEAR 28-40W 840 BK	6	4099854389474	1250x105x120	2380	4099854389481	1270x230x380	15500
7023056	LDV MULTILINEAR 28-40W 850 BK	6	4099854389498	1250x105x120	2380	4099854389504	1270x230x380	15500
7023057	LDV MULTILINEAR 28-40W 830 WT	6	4099854389511	1250x105x120	2380	4099854389528	1270x230x380	15500
7023058	LDV MULTILINEAR 28-40W 840 WT	6	4099854389535	1250x105x120	2380	4099854389542	1270x230x380	15500
7023059	LDV MULTILINEAR 28-40W 850 WT	6	4099854389559	1250x105x120	2380	4099854389566	1270x230x380	15500
7023060	LDV MULTILINEAR 48-60W 830 BK	6	4099854389573	1250x105x120	2380	4099854389580	1270x230x380	15500
7023061	LDV MULTILINEAR 48-60W 840 BK	6	4099854389597	1250x105x120	2380	4099854389603	1270x230x380	15500
7023062	LDV MULTILINEAR 48-60W 850 BK	6	4099854389610	1250x105x120	2380	4099854389627	1270x230x380	15500
7023063	LDV MULTILINEAR 48-60W 830 WT	6	4099854389634	1250x105x120	2380	4099854389641	1270x230x380	15500
7023064	LDV MULTILINEAR 48-60W 840 WT	6	4099854389658	1250x105x120	2380	4099854389665	1270x230x380	15500
7023065	LDV MULTILINEAR 48-60W 850 WT	6	4099854389672	1250x105x120	2380	4099854389689	1270x230x380	15500
7023086	LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR L BK	20	4099854389696	305x310x420	364	4099854389702	310x305x420	7890
7023087	LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR X BK	20	4099854389719	470x470x420	560	4099854389726	470x470x420	12380
7023088	LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR L WT	20	4099854389733	305x310x420	364	4099854389740	310x305x420	7890
7023089	LDV MULTILINEAR G2 CONECTOR X WT	20	4099854389757	470x470x420	560	4099854389764	470x470x420	12380
7023090	LDV MULTILINEAR G2 SUSPENDING ACC	60	4099854389771	NA	NA	4099854389788	320x280x175	4220
7023091	LDV MULTILINEAR G2 WALL MOUNTED ACC	100	4099854389795	NA	NA	4099854389801	320x280x175	5780